



# HELPI SRL

Cell 340 25 111 34 Fax 035 78.44.07 email : [gambirasio@helpi.biz](mailto:gambirasio@helpi.biz)

---

## AFFARDELLATRICE AUTOMATICA MA96 + TU 66/130

Linea di confezionamento composta da:

- CONFEZIONATRICE AUTOMATICA MA96
- TUNNEL DI RETRAZIONE TU 66/130



## Confezionatrice MA96:

Confezionatrice MA96 con barra saldante angolare adatta all'utilizzo di qualunque tipo di film monopiega (poliolefine, polipropilene, polietilene, PVC)

- Nastro di carico con posizione regolabile elettricamente secondo la larghezza del prodotto da confezionare.
- Nastro trasportatore a velocità fissa 19 Mt./min.
- Barra saldante angolare, in acciaio, 900 x 680 mm, apertura max. 200 mm; con movimento pneumatico; regolazione altezza barra saldante motorizzata.
- Temperatura e tempo di discesa della barra saldante regolabili.
- Gruppo avvolgimento sfrido azionato da motovariatore.
- Dimensioni massime della bobina di film monopiega: Larghezza 700 mm, diametro esterno 250 mm, spessore massimo del film: 40 micron.
- Produzione 6-15 pacchi al minuto, secondo le dimensioni del prodotto.
- Esecuzione su piedi regolabili.
- Potenza installata 3,5 kW (trifase + terra).
- Altezza di lavoro standard 850 mm.
- Peso: 650 Kg. Circa





## Tunnel di retrazione TU66/130:


Forno di retrazione di lunghezza 1300 mm.

- Trasportatore a rulli rivestiti in gomma al silicone, azionato da motovariatore.
- Passaggio forno L.660 x H.260 mm.
- Temperatura regolabile fino a 240°C.
- Esecuzione su piedi regolabili.
- Potenza installata: 13 kW (trifase + terra).
- Altezza di lavoro standard 850 mm.
- Peso: 430 Kg circa.





## Layout MA96 + TU66/130:

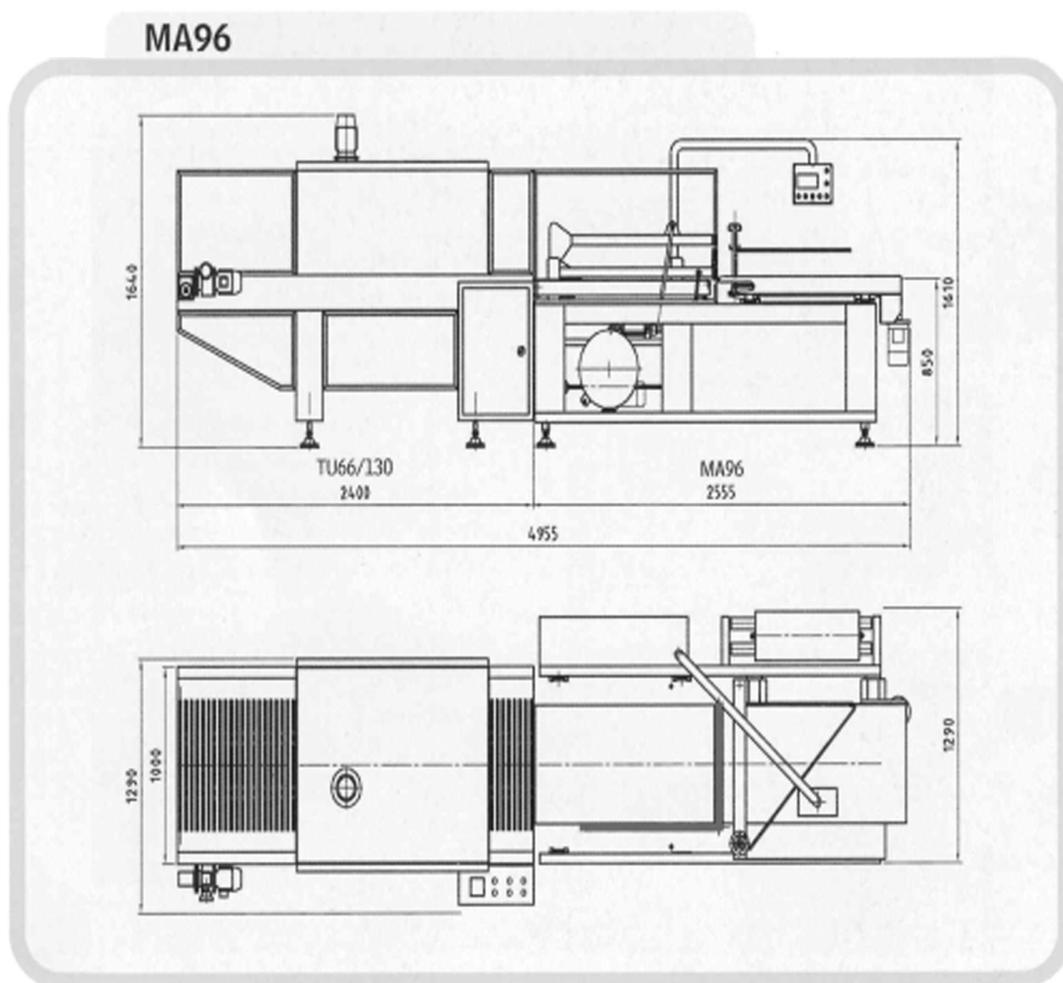

Quote in mm

Contenuto senza impegno, non costituisce documento contrattuale

Dimensions in mm

This information is subject to change without notice