



HELPI SRL

Cell 333 9953049


Fax 035 78.44.07

email: gambirasio@helpi.biz

**CONFEZIONATRICE AUTOMATICA
A SALDATORE CONTINUO
Modello: MC40 + TU 40/160 – Vacuum Pump S.p.A.**

Linea di confezionamento composta da:

- **CONFEZIONATRICE A SALDATORE CONTINUO: MC40**
- **TUNNEL DI RETRAZIONE: TU 40/160**

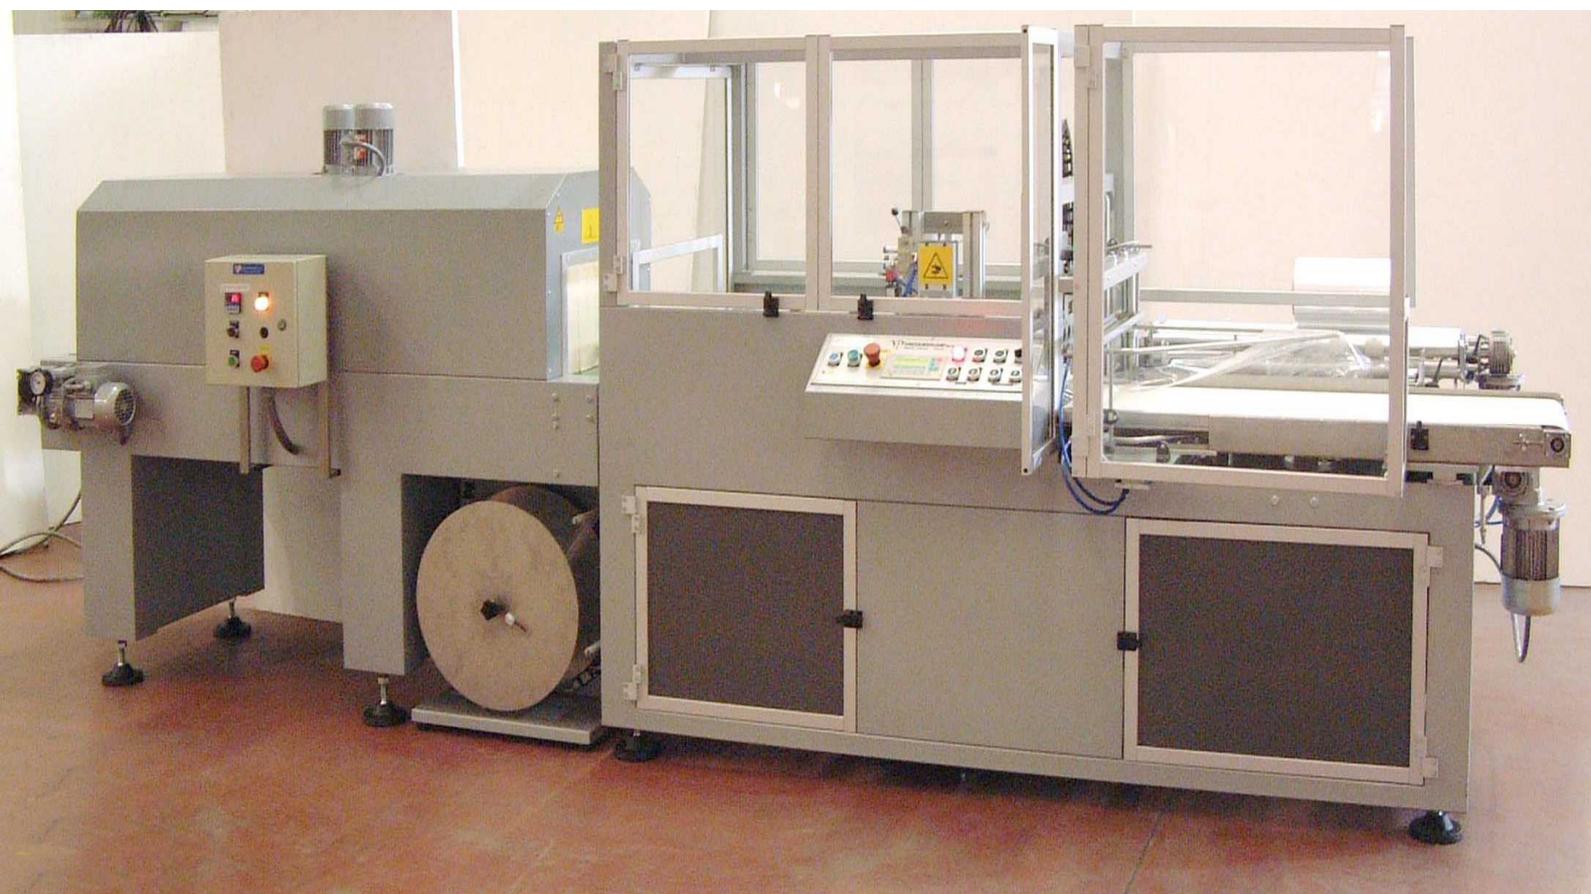



Confezionatrice a Saldatore Continuo MC40:

Confezionatrice automatica a funzionamento elettropneumatico con saldatura continua per tutti i tipi di film monopiega.

- Controllo ciclo di lavoro tramite microPLC con 8 programmi memorizzabili per ogni tipo di prodotti, con pannello di controllo multilingua.
- Nastro di carico a velocità variabile (da 6 a 25 mt/1'), con posizione regolabile secondo la larghezza del prodotto da confezionare, con guide prodotto.
- Nastro di uscita a velocità variabile (da 6 a 25 mt/1'), larghezza nastri 360 mm.
- Barra saldante trasversale da 480 mm, apertura max. 200 mm.
- Dispositivo saldante longitudinale continuo con trascinamento film tramite cinghie dentate a velocità variabile.
- Entrambi i saldatori sono regolabili in altezza con movimento elettrico sincronizzato.
- Gruppo sbobinamento film motorizzato, situato in posizione facilitata per il caricamento della bobina, completo di rulli ad aghi per la microforatura del film.
- Gruppo avvolgimento sfrido automatico (gruppo esterno).
- Dimensioni massime delle bobine di film utilizzabili: Larghezza 300-550 mm, diametro esterno 250 mm, spessore massimo del film: 40 micron, secondo la tipologia di film e la velocità di lavoro desiderata.
- Produzione 10-15 confezioni/minuto, secondo le dimensioni e la tipologia del prodotto.
- Potenza installata 4 kW (Trifase + terra).
- Consumo aria libera 20 NI/ciclo; pressione d'esercizio 6 BAR.
- Altezza di lavoro standard 880 mm con piedi regolabili.
- Peso: 650 Kg. circa.






Tunnel di retrazione TU40/160:

Forno di retrazione di lunghezza 1600 mm.


- Nastro trasportatore a rete in acciaio INOX, Larghezza 390 mm.
- Passaggio forno L.400 x H.250 mm.
- Quadro comandi rialzato a lato del forno per facilitare l'accesso durante le fasi di lavorazione.
- Velocità nastro trasportatore regolabile tramite variatore, da 5,4 a 27,6 Mt/min.
- Temperatura regolabile fino a 220°C.
- Gruppo di raffreddamento in uscita dal forno.
- Potenza installata: 12 kW (Trifase + terra).
- Altezza di lavoro standard 950 mm con piedi regolabili.
- Peso: 280 Kg circa.

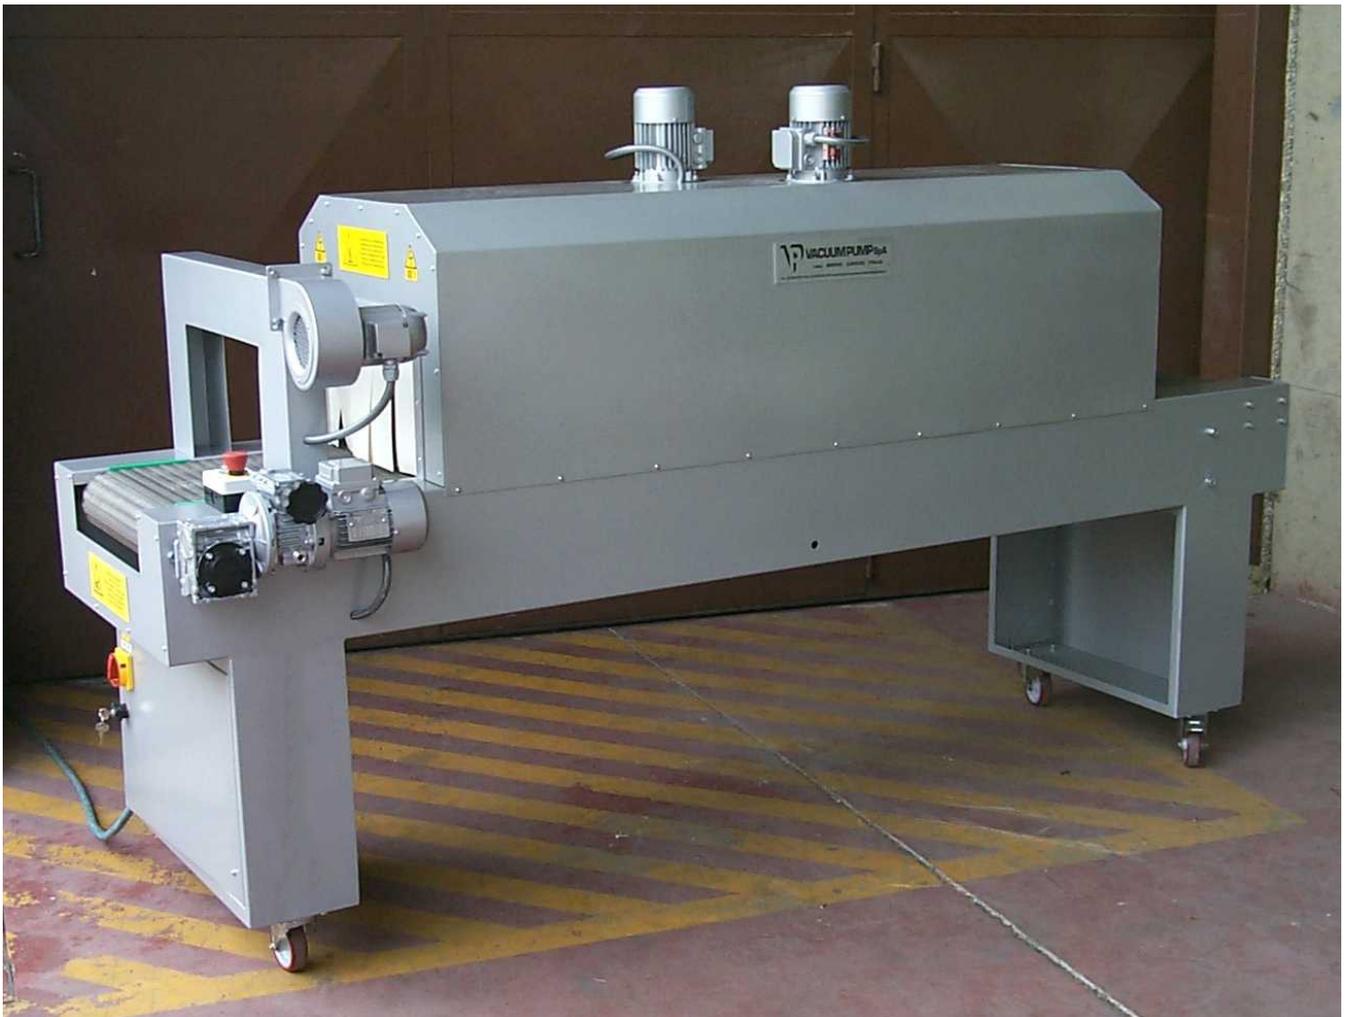




Layout MC40:

LARGHEZZA 1510

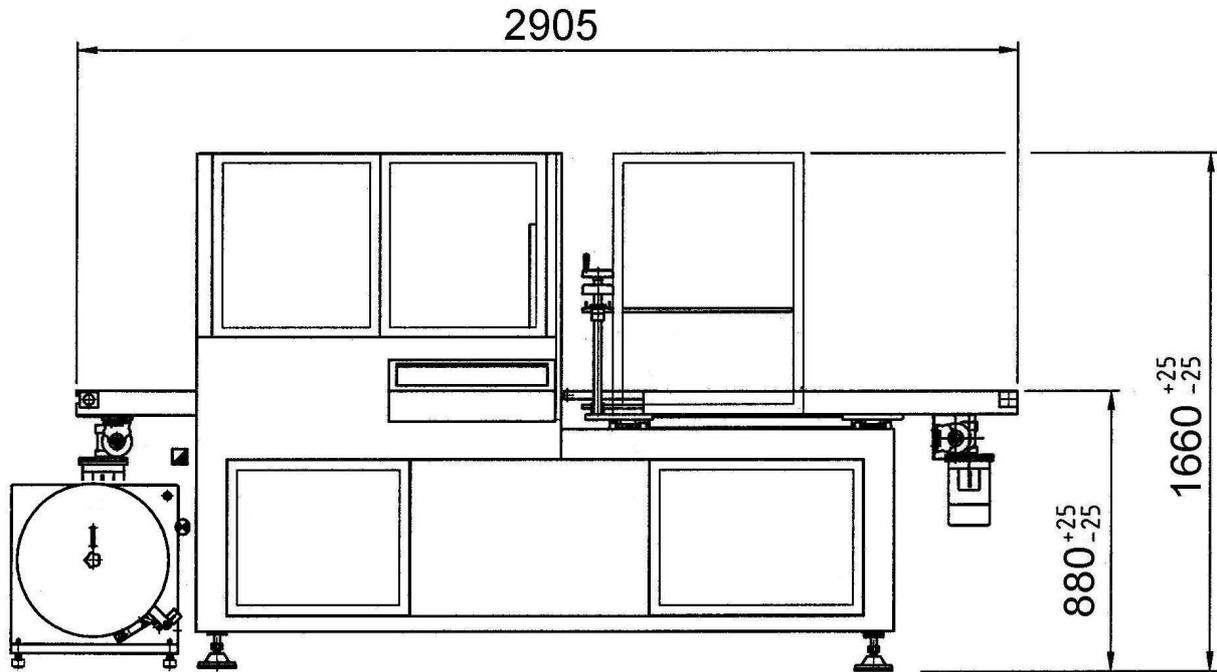

Layout TU40/160:

LARGHEZZA 830

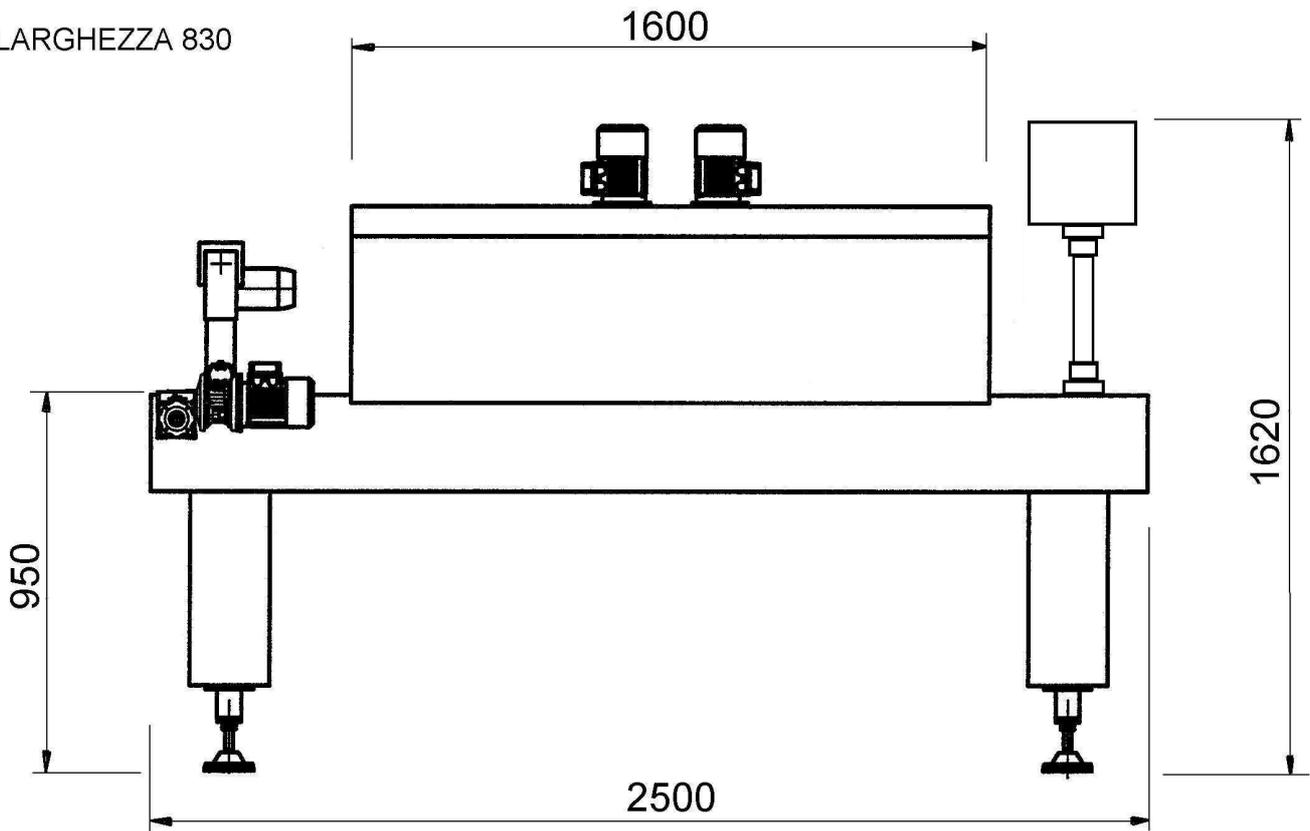



Layout - LINEA COMPLETA:

