



HELPI SRL

Cell 333 9953049

Fax 035 78.44.07

email: gambirasio@helpi.biz

CONFEZIONATRICE A FILM MONOPIEGA CON TUNNEL TERMORETRAIBILE Modello: MP75NP – Vacuum Pump S.p.A.





Confezionatrice a film Monopiega MP75NP:


La Confezionatrice automatica **MP75NP** a funzionamento elettropneumatico, è idonea al confezionamento (imballaggio) di prodotti di ogni genere, con qualunque tipo di film termoretraibile monopiega.

- Controllo ciclo di lavorazione con pannello operativo.
- Barra saldante angolare 750x500 mm con movimento pneumatico (consumo aria libera 2,5 lt/ciclo con pressione d'esercizio 6 BAR, compressore escluso).
- Film monopiega utilizzati: polietilene (25-50 micron), PVC (20-50 micron), polipropilene (15-40 micron).
- Dimensioni max. bobina: larghezza 600 mm, diametro 300 mm.
- Dimensioni max. confezioni: mm (750-H) x (500-H) x (H max. mm 150/200).
- Nastro trasportatore di scarico in sostituzione del piano di lavoro, velocità fissa 8,5 mt/min.
- Forno di retrazione lungo 800 mm, passaggio forno 500 x 300 mm.
- Velocità trasportatore forno con motovariatore da 1,6 a 8,2 mt/min.
- Trasportatore forno a rulli rivestiti in gomma al silicone, larghezza 500 mm.
- Temperatura forno regolabile fino a 200°C.
- Gruppo di raffreddamento all'uscita forno.
- Produzione fino a 500 pezzi/ora, secondo il prodotto e le dimensioni del pacco.
- Potenza installata: 9 kW - 18 A (trifase + terra).
- Altezza di lavoro standard 805 mm.
- Peso: 360 Kg.





Layout MP75NP:

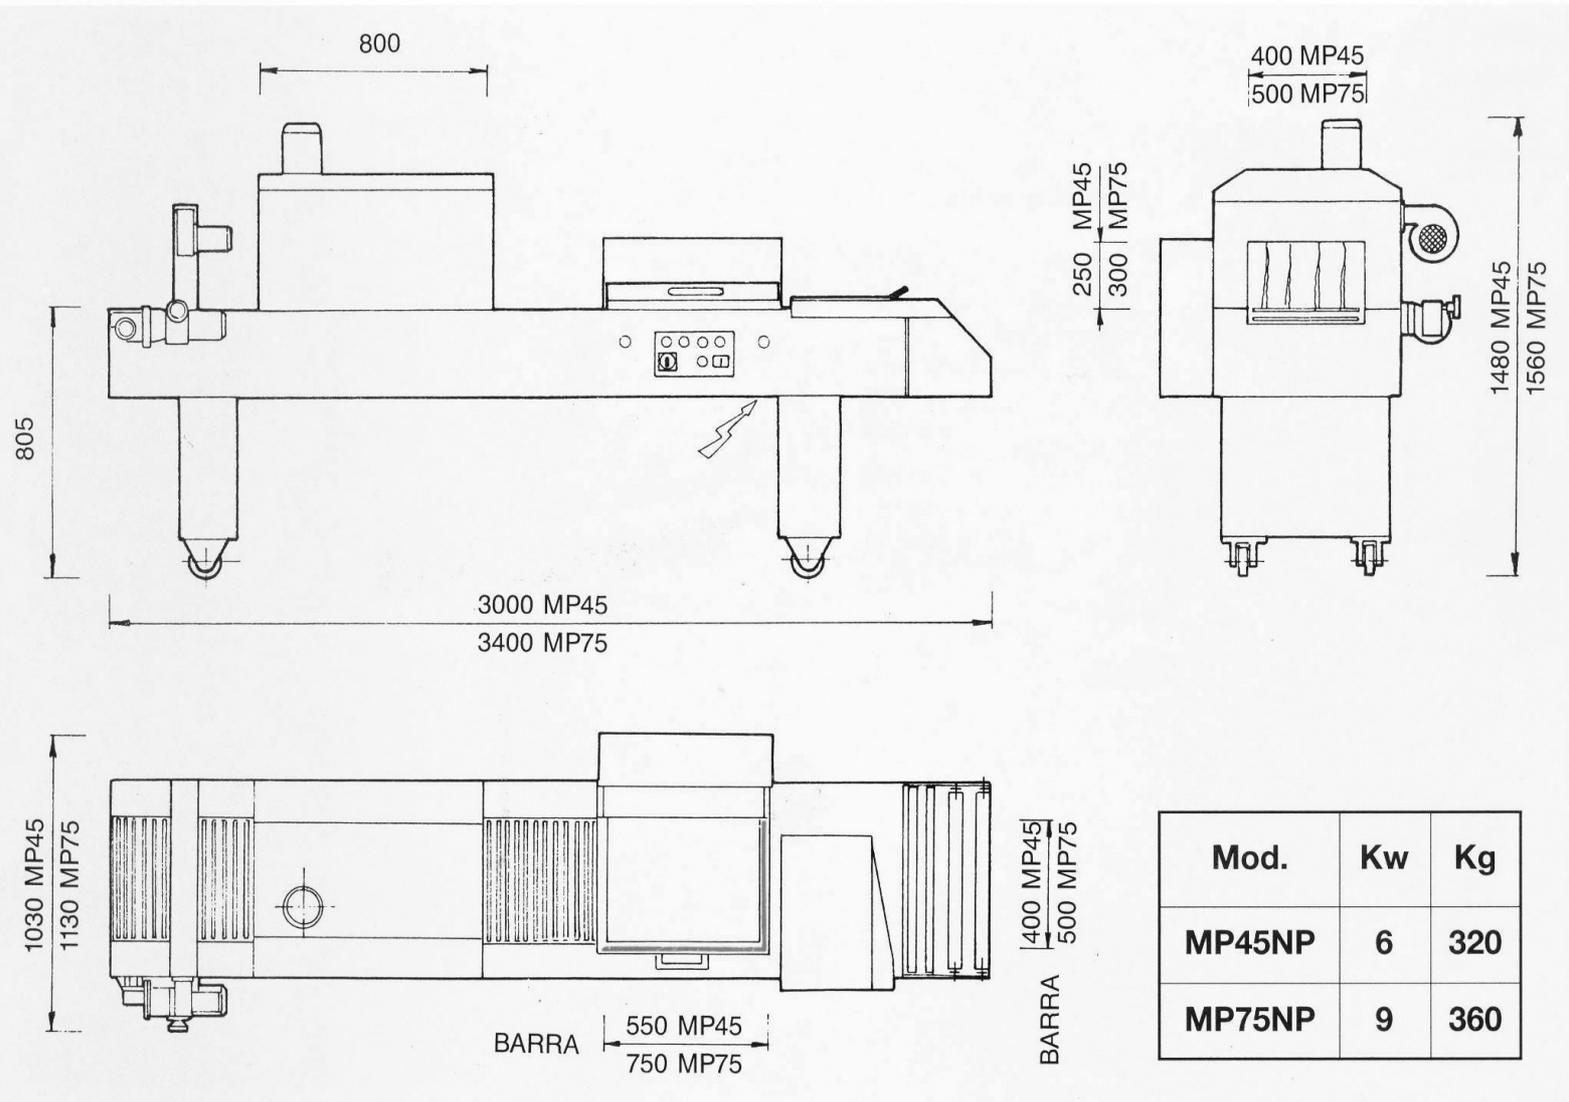

• Dimensions in mm